
FICHE TECHNIQUE

Panneaux sandwich 100 industriele longueur 5000 mm nervuré RAL7016/9002

ISOREXW100GR7016BL50

NomaCool
568 Rue de la Voyette, CRT2, 59818
Lesquin
+33 3 20 97 61 04
info@nomacool.fr



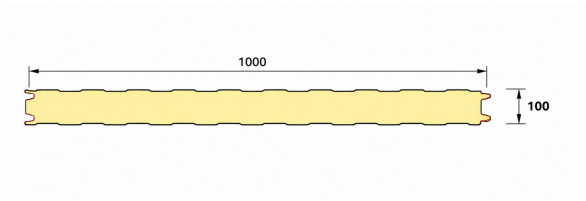

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET FROID

Longueur	**5000 mm**
Largeur	**1000 mm**
Épaisseur	**100 mm**
Couleur	**RAL 7016**

INFORMATIONS PRODUIT

Largeur 1000 mm	
Finition	**2 faces nervurés en peinture polyester 25 mu**
Couleur	**RAL 7016 / RAL 9002**
Poids	**20,5 kg/m² en 100 mm d'épaisseur**
Le prix indiqué est pour une longueur de 5000 mm	
Quantité minimum = 1 longueur de 5000 mm	
1 palette = 10 longueurs (100) de 5000 mm	
Valeur U (chaleur perdue)	**0,21 W/m²k en 100 mm**
Valeur R (capacité d'isolation)	**4,67 m²K/W en 100 mm**
Epaisseur tôle acier galavanisé	**0,5/0,5 mm**
Isolation PIR (polyiso) densité 40kg/m³	
Réaction au feu: B-S2-D157	
HACCP: Panneaux alimentaire aux normes	
Les conseils d'installation	
Les frais de livraison pour la Belgique et pour la France	
Bekijk onze montagetips	
Bekijk onze montagevideo	

PRIX

RÉFÉRENCE	PRIX
ISOREXW100GR7016BL50	**139,29 €**